


BabTec 29240

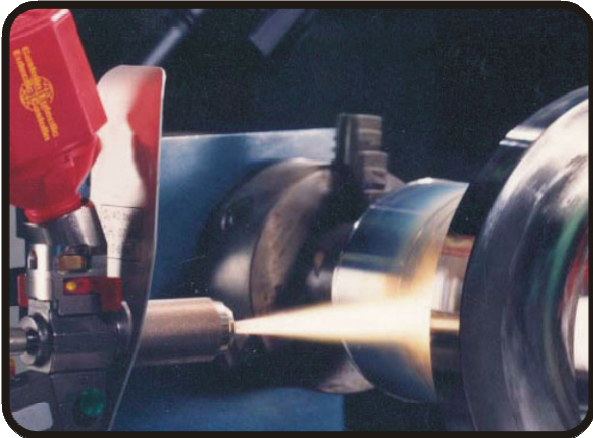

Características Técnicas (Valores Típicos):

- Dureza: 70 HB
- Limite de espessura: 6 mm
- Temperatura máxima de trabalho: 120°C
- Distância de Projeção: 127 – 178 mm
- Densidade: 11,53 kg/dm³

Usinabilidade: Usinagem por ferramenta de corte.

Aplicações: Mancais de turbinas, geradores, caixas de marchas, etc. Diâmetros internos, pistões de rolamentos.

Descrição: Liga de metal patente (Babbitt) com excelente resistência ao desgaste por fricção metal-metal. O depósito apresenta excelente usinabilidade.

Estas instruções são baseadas no nosso conhecimento atual da matéria e substituem informações anteriores sobre o produto. Os dados técnicos listados neste folheto são baseados nos Procedimentos de uso e Padrões do Sistema de Garantia da Qualidade da Eutectic do Brasil. Procedimentos e aplicações diferentes podem alterar estes valores.