Tocha TIG 26G ER - CASTOTIG 2001 DC - 2002 DC/HF




Modelos

descrição	código	descrição	código
Tocha TIG 26G; 3,5m	0709472		

Características técnicas

alcance padrão (mm)	gás	corrente (A)	eletrodos (mm)	peso aparente (kg)
~80 75°	oraŝnio	240 DC	1.6 - 3.2	
	argônio	200 AC	1,0 - 0,2	1,00m

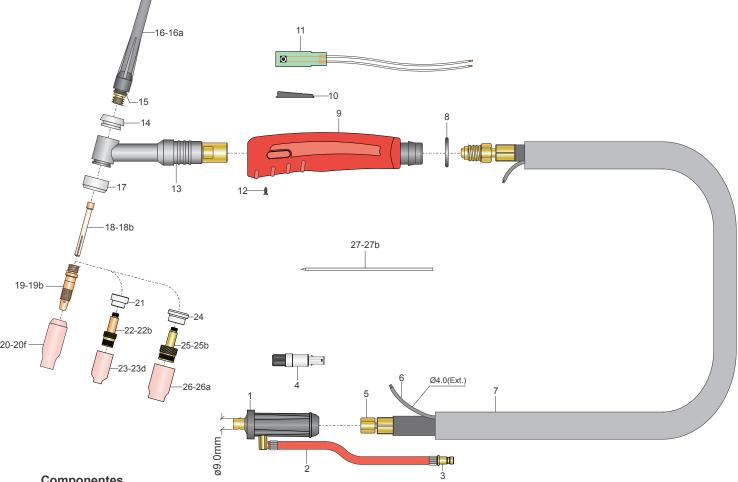

pos.	descrição	código	pos.	descrição	código
	Componentes básicos				
1	Conector engate rápido 9,0.		18	pinça 1,6mm.	0703063
2	Mangueira de gás 320mm.		18a	pinça 2,4mm.	0703064*
3	Engate rápido macho de gás.	0709642	18b	pinça 3,2mm.	0703065
4	Plug de comando.	0709643	19	corpo fixador 1,6mm.	0702675
5	Cabo de corrente 3,5m.		19a	corpo fixador 2,4mm.	0702679*
6	Cabo de comando 4,2m.		19b	corpo fixador 3,2mm.	0702681
7	capa protetora de borracha 3,5m.		20	bocal de cerâmica 11,0mm (nº7).	
8	anel de fixação.		20a	bocal de cerâmica 6,5mm (nº4).	0701763
9	punho TIG.	0707889	20b	bocal de cerâmica 8,0mm (n°5).	0701764
10	acionador.	0707891	20c	bocal de cerâmica 9,5mm (nº6).	0701765
11	Switch.	0707890	20d	bocal de cerâmica 12,5mm (nº8).	0701772
12	parafuso (5x).		20e	bocal de cerâmica 16,0mm (nº10).	
13	corpo TIG 26G.	0710149	20f	bocal de cerâmica 19,0mm (nº12).	
14	insert.	0701690	27	eletrodo WTH2 1,6mm.	0702908
15	anel o'ring.		27a	eletrodo WTH2 2,4mm.	0702909
16	capa de eletrodo curta.	0702014	27b	eletrodo WTH2 3,2mm.	0702913
16a	capa de eletrodo longa.	0702013*		Componentes "Gás Lens"	ver verso
17	Isolador.	0703363			

^{*} fornecido como padrão

Tocha TIG 26G ER - CASTOTIG 2001 DC - 2002 DC/HF



Componentes "Gás Lens"

pos.	descrição	código	pos.	descrição	código
	Componentes "Gás Lens leve" *			Componentes "Gás Lens pesado" *	
21 22 22a 22b 23 23a 23b 23c 23d	isolador gás lens. difusor gás lens 1,6mm. difusor gás lens 2,4mm. difusor gás lens 3,2mm. bocal de cerâmica gás lens 6,5mm (n°4). bocal de cerâmica gás lens 8mm (n°5). bocal de cerâmica gás lens 9,5mm (n°6). bocal de cerâmica gás lens 11mm (n°7). bocal de cerâmica gás lens 12,5mm (n°8).	0708854 0706893 0706894 0706896 0706897 0706898 0706899 0706900	24 25 25a 25b 26 26a	isolador gás lens. difusor gás lens 1,6mm. difusor gás lens 2,4mm. difusor gás lens 3,2mm. bocal de cerâmica gás lens 16mm (nº10). bocal de cerâmica gás lens 19mm (nº12).	
* usar	* usar isolador Gás Lens + 01 difusor + 01 bocal.		* usar	isolador Gás Lens + 01 difusor + 01 bocal.	

Ed. 2005/10

Kit Consumíveis que acompanham a tocha

Componentes	Código	Quantidade
Eletrodo WTH2 1,6mm.	0702908	01 Peça.
Eletrodo WTH2 2,4mm.	0702909	01 Peça.
Eletrodo WTH2 3,2mm.	0702913	01 Peça.
Pinça 1,6mm.	0703063	01 Peça.
Pinça 2,4mm.	0703064	01 Peça.
Pinça 3,2mm.	0703065	01 Peça.
Corpo Fixador 1,6mm.	0702675	01 Peça.
Corpo Fixador 2,4mm.	0702679	01 Peça.
Corpo Fixador 3,2mm.	0702681	01 Peça.
Bocal de Cerâmica (nº 4).	0701763	02 Peças.
Bocal de Cerâmica (nº 6).	0701765	02 Peças.
Bocal de Cerâmica (nº 8).	0701772	02 Peças.

Obs: Embalagem Padrão Neutra (saco plástico liso).

ARQUIVO: CATALOGOS EUTECTIC \ EU 20 015 - TIG 26G				
ELABORADO: Giuliano Stabile	REVISÃO: 00	DATA: 21/10/05	VISTO:	
EUTECTIC do Brasil Ltda Fone: (0xx11) 2131-2300;Fax: (0xx11) 2131-2393 - Internet: www.eutectic.com.br				