



Tocha TIG 350W ER - DPT2800 AC/DC ID


Modelos

descrição	código	descrição	código
Tocha TIG 350W ER; 3,5m	0721024	Tocha TIG 350W ER; 7,0m	0731722

Características técnicas

alcance padrão (mm)	gás	corrente (A)	eletrodos (mm)	peso aparente (kg)
	argônio	320 DC	1,6 - 4,0	
		240 AC		

N.B.: Características técnicas sujeitas a modificação sem prévio aviso

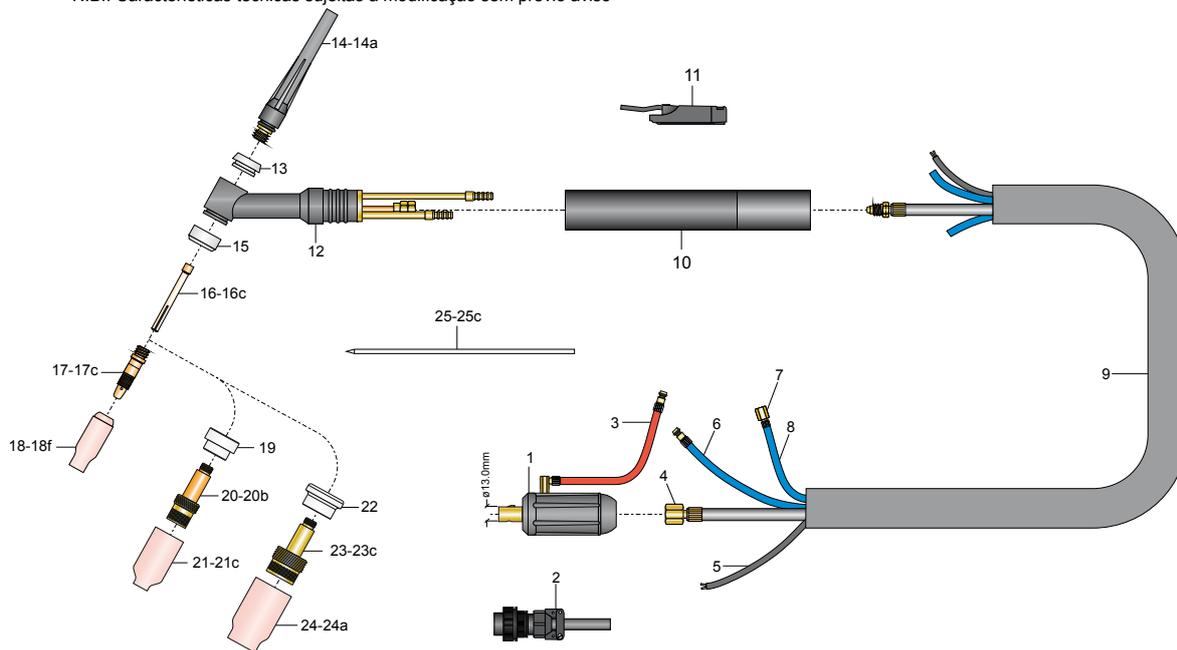

Componentes

pos.	descrição	código	pos.	descrição	código
Componentes básicos					
1	conector engate rápido 13,0.	0714005	17	corpo fixador 1,6mm.	0702676
2	plug comando.		17a	corpo fixador 2,4mm.	0702679*
3	mangueira de água 1,5m.	0714004	17b	corpo fixador 3,2mm.	0702681
4	cabo de corrente 3,5m.		17c	corpo fixador 4,0mm.	
5	cabo de comando 4,2m.		18	bocal de cerâmica 11,0mm (nº7).	0701767
6	mangueira de água 5,0m.		18a	bocal de cerâmica 6,5mm (nº4).	0701763
7	Conexão de gás.		18b	bocal de cerâmica 8,0mm (nº5).	0701764
8	mangueira de gás 4,5m.		18c	bocal de cerâmica 9,5mm (nº6).	0701765
9	capa protetora de borracha 3,5m.		18d	bocal de cerâmica 12,5mm (nº8).	0701772
10	punho.		18e	bocal de cerâmica 16,0mm (nº10).	0701774
11	Acionador.		18f	bocal de cerâmica 19,0mm (nº12).	
12	corpo TIG 350W.		25	eletrodo WTH2 1,6mm.	0702908
13	Insert.	25a	eletrodo WTH2 2,4mm.	0702909	
14	capa de eletrodo curta.	25b	eletrodo WTH2 3,2mm.	0702913	
14a	capa de eletrodo longa.	25c	eletrodo WTH2 4,0mm.	0702915	
15	isolador.		Componentes "Gás lens"		ver verso
16	pinça 1,6mm.	0703064			
16a	pinça 2,4mm.	0703065*			
16b	pinça 3,2mm.	0703066			
16c	pinça 4,0mm.				

* fornecido como padrão

Ed. 2009/01

Tocha TIG 350W ER - DPT2800 AC/DC ID

Componentes "Gás Lens"

pos.	descrição	código	pos.	descrição	código
Componentes "Gás Lens leve" *			Componentes "Gás Lens pesado" *		
19	isolador gás lens.	0708854	22	isolador gás lens.	
20	difusor gás lens 1,6mm.	0706893	23	difusor gás lens 1,6mm.	
20a	difusor gás lens 2,4mm.	0706894	23a	difusor gás lens 2,4mm.	
20b	difusor gás lens 3,2mm.	0706896	23b	difusor gás lens 3,2mm.	
21	bocal de cerâmica gás lens 8mm (nº5).	0706898	23c	difusor gás lens 4,0mm.	
21a	bocal de cerâmica gás lens 9,5mm (nº6).	0706899	24	bocal de cerâmica gás lens 16mm (nº10).	
21b	bocal de cerâmica gás lens 11mm (nº7).	0706900	24a	bocal de cerâmica gás lens 19mm (nº12).	
21c	bocal de cerâmica gás lens 12,5mm (nº8).				
* usar isolador Gás Lens + 01 difusor + 01 bocal.			* usar isolador Gás Lens + 01 difusor + 01 bocal.		

Ed. 2009/01

Kit Consumíveis que acompanham a tocha

Componentes	Código	Quantidade
Eletrodo WTH2 2,4mm.	0702909	01 Peça.
Eletrodo WTH2 3,2mm.	0702913	01 Peça.
Pinça 2,4mm.	0703065	01 Peça.
Pinça 3,2mm.	0703066	01 Peça.
Corpo Fixador 2,4mm.	0702679	01 Peça.
Corpo Fixador 3,2mm.	0702681	01 Peça.
Bocal de Cerâmica (nº 6).	0701765	02 Peças.
Bocal de Cerâmica (nº 8).	0701772	02 Peças.

Obs: Embalagem Padrão Neutra (saco plástico liso).

ARQUIVO: CATALOGOS EUTECTIC \ EU 20 008 - TIG 350W ER			
ELABORADO: Giuliano Stabile	REVISÃO: 00	DATA: 12/02/16	VISTO:
EUTECTIC do Brasil Ltda. - Fone: (0xx11) 2131-2300; Fax: (0xx11) 2131-2393 - Internet: www.eutectic.com.br			