

Tocha de Soldagem MIG/MAG


■ **TMN 601 / AUT TMN 601**

Dados Técnicos (EN 60 974-7)
 Capacidade: 380 A CO₂
 360 A com Mistura M21 (DIN EN 439)
 60% ciclo de trabalho
 Arame ø : 1,0-1,6mm
 Refrigeração: Gás

As características técnicas correspondem à linha VDE para fontes de energia (U = 14 + 0,05xl).
 Solda de arco pulsado reduzem 35% o consumo.



Tipo	Punho/Versão	3,00 metros referência
TMN 601	"S"	0725654
AUT TMN 601	Punho Tubular	0725656

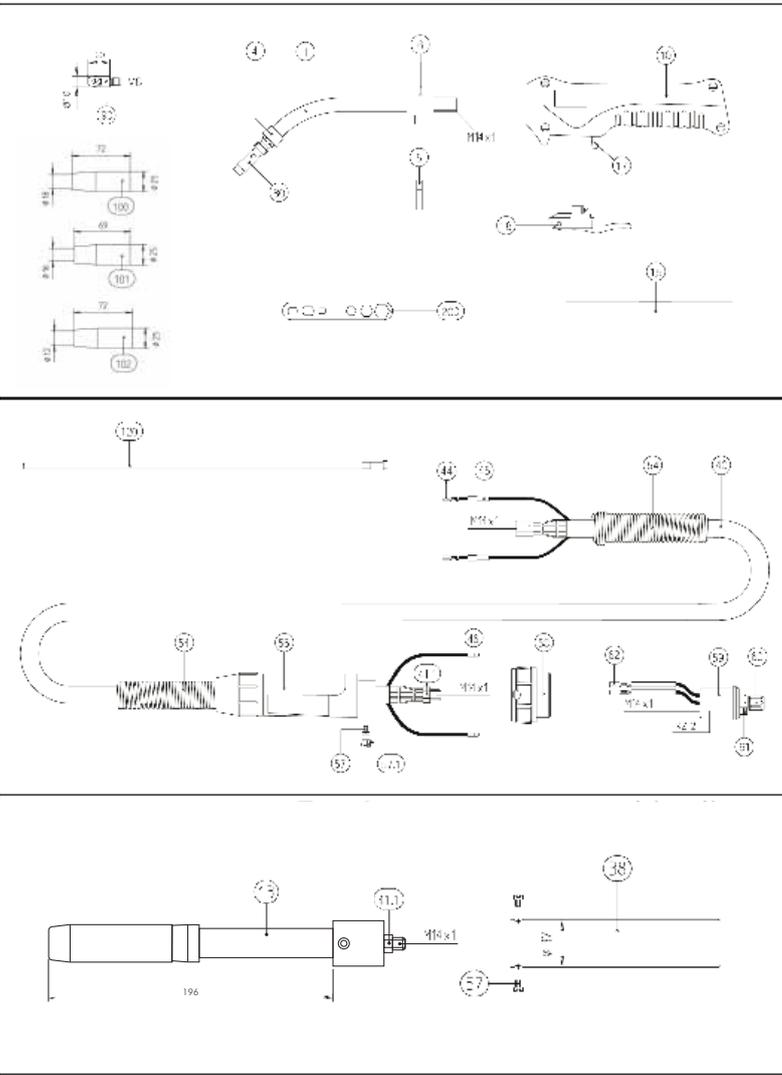

Folheto 03.0 - Rev. 00

	Pos.	Descrição	STD	Especif.	Código Eutectic
Pescoço	1	Pescoço TMN 601 50°			0726396
	1.3	Pescoço AUT TMN 601 Reto			0726398
	1.5	Isolante Pescoço TMN 601			
	4	Luva Protetora TMN			0725717
	5	Porcas Sextavada M14X1 1,0mm		10 pçs	0726397
	6	Corpo Intermediário			
Punho	10	Punho "S" Completo			0726046
	17	Suporte do Gatilho			0726050
	18	Gatilho Punho "S"			0726057
	38	Punho Tubular AUT			
Conjunto de Cabos	40	Monocabo Bikox 3,00m		R7A	
	40.1	Porca M1X1 "Sw16" (Traseira)		10 pçs	
	44	Terminal de Fio Chato (Fêmea)		20 pçs	0726279
	45	Tubo Isolante Para Terminal Chato		20 pçs	0726281
	46	Terminal de Fio Redondo (Macho)		20 pçs	0726280
	54	Mola Protetora de Flexão (NA R7A)		20 pçs	
	56	Protetor de Flexão Lado Máquina		20 pçs	
	57	Parafuso Cabeça Cilíndrica M4X6mm			0726285
	57.1	Capa Parafuso			0726283
	58	Porca Acopladora			
	59	Plug Central KZ- (RoscaM14X1)			
	60	Porca Fixadora M10X1		10 pçs	0726286
	61	O-ring 4x1		20 pçs	0726287
	62	Terminal de Fio Redondo (Fêmea)		20 pçs	0726284
Peças de Reposição	80	Porta Bico M8		10 pçs	0725716
	90	Bico de Contato M8 E-Cu ø 1,0mm		10 pçs	0725706
		Bico de Contato M8 E-Cu ø 1,2mm	•	10 pçs	0725707
		Bico de Contato M8 E-CuCrZr ø 1,0mm		10 pçs	0726278
		Bico de Contato M8 E-CuCrZr ø 1,2mm		10 pçs	0725710
		Bico de Contato M8 E-CuCrZr ø 1,6mm	•	10 pçs	0725711
	100	Bocal Cônico NA ø 18,0mm	•	10 pçs	0725708
		Bocal Cônico NA ø 16,0mm		10 pçs	0726291
		Bocal Cônico NA ø 12,0mm		10 pçs	0726292
	120	Guia Espiral VS 1,2 - 1,6 3M	•	3m	
		Guia Espiral Preta 2,2/5,0 para arame ø1,4-1,6mm		3m	0725714
	200	Chave Universal			0726295

Nos reservamos a fazer alterações técnicas sem prévio aviso.

- Ítens que saem montados no equipamento standard.