

TBi SR 26 (V,G)

Tocha para soldagem TIG



Tocha TBi SR 26 com gatilho

As tochas TBi SR são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula ou gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.

- ④ Cabo de controle com proteção de alta resistência.
- ④ Grande variedade de consumíveis.
- ④ Opção de válvula ou gatilho.
- ④ Possui todas as conexões do mercado.

Especificações técnicas

Ciclo de trabalho	60% (10 min.)
Corrente alternada	170A
Corrente contínua	200A
Refrigeração	Refrigerada à gás
Diâmetro de arame	1,0 - 4,0mm
Especificações técnicas	De acordo com IEC 60974-7
Conexão	Conexão padrão, TSB 13mm, TSB 9mm e olhal. Outras conexões disponíveis sob encomenda.

TBi SR 26 (V,G)

Informações para pedido	
Descrição	Código do Produto
SR 26 V, TSB 13mm, 3,5m	0407987
SR 26 V, TSB 9 mm, 3,5m	0407988
SR 26 V, olhal, 3,5m	0407989
SR 26 V, conexão padrão, 3,5m	0407986
SR 26, gatilho, TSB 13 mm, capa protetora 3,5m	0408117
SR 26, gatilho, TSB 9 mm, capa protetora , 3,5m	0407979
SR 26, gatilho, conexão padrão , capa protetora 3,5m	0408235
SR 26, gatilho, porca 5/8" RI direita, capa protetora, 3,5m	0408226
SR 26 V, TSB 13mm, 7,0m	0408026
SR 26 V, TSB 9mm, 7,0m	0408027
SR 26 V, olhal, 7,0m	0408028
SR 26 V, conexão padrão , 7,0m	0408025
SR 26, gatilho, TSB 13mm, capa protetora , 7,0m	0407978
SR 26, gatilho, TSB 9mm, capa protetora 7,0m	0408185
SR 26, gatilho, conexão padrão , capa protetora , 7,0m	0408206
SR 26, gatilho, PORCA 5/8" RI direita, capa protetora 7,0m	0408227




Peças de Reposição		
Descrição	Posição	Código do Produto
Corpo da tocha SR 26 V	10	0914687
Corpo da tocha SR 26	12	0914897
Gatilho simples TIG- linha SR	15	0914676
O-ring p/ válvula SR 26	16	0737072
Válvula p/ SR 26	17	0737087
Punho H200	80	0914634
Monocabo SR 26, conexão padrão TBi, 3,5m	100	0915292
Monocabo SR 26, conexão padrão TBi, 7m	100	0915676
Olhal padrão TBi até 400A	111	0914766
TSB simples (9mm), gás	112	0914678
TSB 13mm p/ SR 9, 18, 26 V	113	0915276
Adaptador TSB 13mm para TSB 9mm	114	0737085

TBi SR 26 (V,G)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de eletrodo longa SR 17/18/26	20	0914548
Capa de eletrodo curta SR 17/18/26	21	0737000
O-ring (p/ capa de eletrodo)	22	0737073
Isolador SR 17/18/26	30	0737011
Isolador SR 17/18/26 p/ gás lens	33	0737002
Isolador adaptador SR 17/18/26 p/ gás lens grande	34	0737061
Pinça latão 1,6mm C=50mm SR 17/18/26	40	0736992
Pinça latão 2,4mm C=50mm SR 17/18/26	40	0914547
Pinça latão 3,2mm C=50mm SR 17/18/26	40	0736988
Pinça latão 4,0mm C=50mm SR 17/18/26	40	0737082
Porta pinça 1,6mm C=47mm SR 17/18/26	50	0736995
Porta pinça 2,4mm C=47mm SR 17/18/26	50	0914546
Porta pinça 3,2mm C=47mm SR 17/18/26	50	0736990
Porta pinça 4,0mm C=47mm SR 17/18/26	50	0737074
Gás lens 1,6mm C=48,5 mm SR 17/18/26	60	0737008
Gás lens 2,4mm C=48,5 mm SR 17/18/26	60	0736999
Gás lens 3,2mm C=48,5 mm SR 17/18/26	60	0737001
Gás lens grande 1,6mm C=50 mm SR 17/18/26	61	0737015
Gás lens grande 2,4mm C=50 mm SR 17/18/26	61	0737010
Gás lens grande 3,2mm C=50 mm SR 17/18/26	61	0737004
Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=47,0 SR 17/18/26	71	0737034
Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=47,0 SR 17/18/26	71	0736991
Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=47,0 SR 17/18/26	71	0736983
Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=47,0 SR 17/18/26	71	0736987
Bocal cerâmica #8 D=12,5 C=47,0 SR 17/18/26	71	0736989
Bocal cerâmica #10 D=16,0 C=47,0 SR 17/18/26	71	0737005
Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	72	0737040
Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	72	0737039
Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	72	0736997
Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	72	0737081
Bocal cerâmica #8 D=12,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	72	0736998
Bocal cerâmica #10 D=16,0 C=48,0 gás lens SR grande	75	0737007
Bocal cerâmica #12 D=19,0 C=48,0 gás lens SR grande	76	0737006

TBi SR 26 (V,G)

Corpo da tocha para SR 26 com gatilho

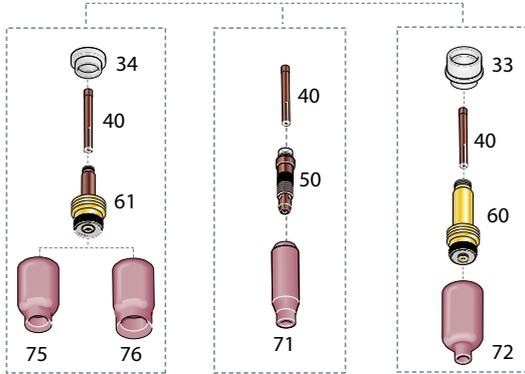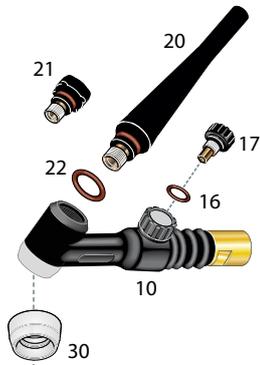

Monocabo SR 26 gatilho

